FASADAS 1-10

PASTABOS:

1. Išmatavimai duoti milimetrais, altitudės - metrais.
2. Matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje. Matmenis tikslinti vietoje, prieš atliekant montavimo darbus bei užsakant gaminius.
3. Brėžiniuose radus neatitikimų, sprendinius derinti su projektuotojais.
4. Reikalaujama, kad atitvarų projektavimui ir statybai būtų naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos. Sistemų įrengimo konstrukcinius sprendimus pateikia sistemos gamintojas. Būtina prisilaikyti pasirinktos sistemos tiekėjo technologinių sprendinių ir technologinio darbo reglamento.
5. Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose vietose turi būti įrengtos sistemos deformacinės siūlės.
6. Prieš pradedant sienų šiltinimo darbus, paruošiami fasadai: nuvalomas atitvarų paviršius, užtaisomi įtrūkimai ir nelygumai. Privaloma laikytis sistemos tiekėjo technologinių rekomendacijų.
7. Spalviniai fasadų sprendimai parenkami TDP, suderinus su miesto vyriausiuoju architektu (arba specialistu, atliekančiu jo funkcijas). Spalviniai sprendimai parenkami pagal apšiltinimo sistemos tiekėjo pateiktus fasadų spalvynus, kitų fasaduose naudojamų medžiagų, gaminių spalvynus. Fasadinių apdailos medžiagų spalvos turi būti suderintos su projekto autoriumi prieš montuojant.
8. Sienų apšiltinimui naudoti tik gamintojo patvirtintą sistemą. Iš atskirų tiekėjų ir gamintojų komplektuoti nesertifikuotą sistemą draudžiama.
9. Brėžinyje nurodytas medžiagas galima keisti analogiškomis, kito gamintojo. Pakeitimus derinti su projekto autoriais. Techniniai parametrai pateikti detalėse gali būti keičiami tik gerinant technines charakteristikas. Detalės gali būti tikslinamos parinkus konkrečią gamintojo sistemą.
10. Nepažymėti langai - paliekami esami.
11. Angokraščių apdaila - skarda (spalva - NCS S 1505-Y50R - smėlinė), rūsio langų angokraščių - skarda (RAL 7024 - pilka).
12. Brėžiniuose radus neatitikimų, sprendinius derinti su projektuotojais.
13. Atlikus šiltinimo darbus, keičiamos visos lauko palangės.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- fasadų apdaila - akmens masės plytelės, analogiškos "Paradyz ceramika", Arkesia Satyna/Satyn, mocca (spalva - NCS S 6020-Y60R - ruda)
- fasadų apdaila - akmens masės plytelės, analogiškos "Paradyz ceramika", Arkesia Satyna/Satyn, brown (spalva - NCS S 2020-Y20R - gelsva)
- cokolio apdaila - akmens masės plytelės, analogiškos "Paradyz ceramika", Arkesia Satyna/Satyn, mocca (spalva - NCS S 6020-Y60R - ruda)
- lauko durys - ruda spalva (RAL 8025)
- langų rėmai - balta spalva (RAL 9003)
- balkonų vitrinų rėmai - PVC (RAL 9003 - balta)
- naujas mūras
- laiptinės, rūsio angokraščiai, skardinimai, visos palangės - ruda spalva (RAL 8025)
- fasadų angokraščių - smėlio spalva (RAL 1001)
- skaidrus stiklas
- LL-1 keičiami laiptinės langai (į varstomą dalį)
- D-1 keičiamos durys
- RL-1* keičiami rūsio langai (su vėdinimo grotelėmis)

0	2021.05	STATYBOS LEIDIMUI	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	

KVALIF. PATVIRTINIMO DOK. NR.

UAB „PROJEKTERA"
Žeimių g. 11, LT-55001, Jonava
Mob. +370 656 20819, +370 682 38234
www.projektera.lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Daugiabučio gyvenamojo namo, Parko g. 3, Rietave, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

30218	PV	A. Kriauza	
A1706	PDV SA	V. Baltuškaitė	
24765	PDV SK	A. Kriauza	

DOKUMENTO PAVADINIMAS
FASADAI
FASADAS 1-10, M 1:100

LAIDA: 0

LT

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)
UAB "Rietavo komunalinis ūkis"
Į.k. 171668992, Kvėdarnos g. 4, Vatušių k., Rietavo sav.

DOKUMENTO ŽYMUO
004/21K-01-TDP-SP/SA/SK.B-10

LAPAS: 1 LAPŲ: 1

FASADAS 10-1

PASTABOS:

1. Išmatavimai duoti milimetrais, altitudės - metrais.
2. Matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje. Matmenis tikslinti vietoje, prieš atliekant montavimo darbus bei užsakant gaminius.
3. Brėžiniuose radus neatitikimų, sprendinius derinti su projektuotojais.
4. Reikalaujama, kad atitvarų projektavimui ir statybai būtų naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos. Sistemų įrengimo konstrukcinius sprendimus pateikia sistemos gamintojas. Būtina prisilaikyti pasirinktos sistemos tiekėjo technologinių sprendinių ir technologinio darbo reglamento.
5. Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose vietose turi būti įrengtos sistemos deformacinės siūlės.
6. Prieš pradedant sienų šiltinimo darbus, paruošiami fasadai: nuvalomas atitvarų paviršius, užtaisomi įtrūkimai ir nelygumai. Privaloma laikytis sistemos tiekėjo technologinių rekomendacijų.
7. Spalviniai fasadų sprendimai parenkami TDP, suderinus su miesto vyriausiuoju architektu (arba specialistu, atliekančiu jo funkcijas). Spalviniai sprendimai parenkami pagal apšiltinimo sistemos tiekėjo pateiktus fasadų spalvynus, kitų fasaduose naudojamų medžiagų, gaminių spalvynus. Fasadinių apdailos medžiagų spalvos turi būti suderintos su projekto autoriumi prieš montuojant.
8. Sienų apšiltinimui naudoti tik gamintojo patvirtintą sistemą. Iš atskirų tiekėjų ir gamintojų komplektuoti nesertifikuotą sistemą draudžiama.
9. Brėžinyje nurodytas medžiagas galima keisti analogiškomis, kito gamintojo. Pakeitimus derinti su projekto autoriais. Techniniai parametrai pateikti detalėse gali būti keičiami tik gerinant technines charakteristikas. Detalės gali būti tikslinamos parinkus konkrečią gamintojo sistemą.
10. Nepažymėti langai - paliekami esami.
11. Angokraščių apdaila - skarda (spalva - NCS S 1505-Y50R - smėlinė), rūsio langų angokraščių - skarda (RAL 7024 - pilka).
12. Brėžiniuose radus neatitikimų, sprendinius derinti su projektuotojais.
13. Atlikus šiltinimo darbus, keičiamos visos lauko palangės.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- fasadų apdaila - akmens masės plytelės, analogiškos "Paradyz ceramika", Arkesia Satyna/Satin, mocca (spalva - NCS S 6020-Y60R - ruda)
- fasadų apdaila - akmens masės plytelės, analogiškos "Paradyz ceramika", Arkesia Satyna/Satin, brown (spalva - NCS S 2020-Y20R - gelsva)
- cokolio apdaila - akmens masės plytelės, analogiškos "Paradyz ceramika", Arkesia Satyna/Satin, mocca (spalva - NCS S 6020-Y60R - ruda)
- lauko durys - ruda spalva (RAL 8025)
- langų rėmai - balta spalva (RAL 9003)
- balkonų vitrinų rėmai - PVC (RAL 9003 - balta)
- angokraščiai, skardinimai, palangės - ruda spalva (RAL 8025)
- balkonų angokraščių, išorės palangių, balkonų perdangų skardinimai - smėlio spalva (RAL 1001)
- skaidrus stiklas
- matinis stiklas
- L-1 keičiamas langas
- BLD-1 keičiami balkono langas, durys
- BS-1 įrengiamas bakono stiklinimas
- RL-1* keičiami rūsio langai (su vėdinimo grotelėmis)

0	2021.05	STATYBOS LEIDIMUI	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVALIF. PATVIRTINIMO DOK. NR.	UAB „PROJEKTERA" Žeimių g. 11, LT-55001, Jonava Mob. +370 656 20819, +370 682 38234 www.projektera.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Daugiabučio gyvenamojo namo, Parko g. 3, Rietave, atnaujinimo (modernizavimo) projektas	
30218	PV	A. Kriauza	
A1706	PDV SA	V. Baltuškaitė	
24765	PDV SK	A. Kriauza	
DOKUMENTO PAVADINIMAS: **FASADAI** FASADAS 10-1, M 1:100			LAIDA: 0
LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): UAB "Rietavo komunalinis ūkis" Į.k. 171668992, Kvėdarnos g. 4, Vatušių k., Rietavo sav.	DOKUMENTO ŽYMUO: 004/21K-01-TDP-SP/SA/SK.B-11	LAPAS: 1 / LAPŲ: 1

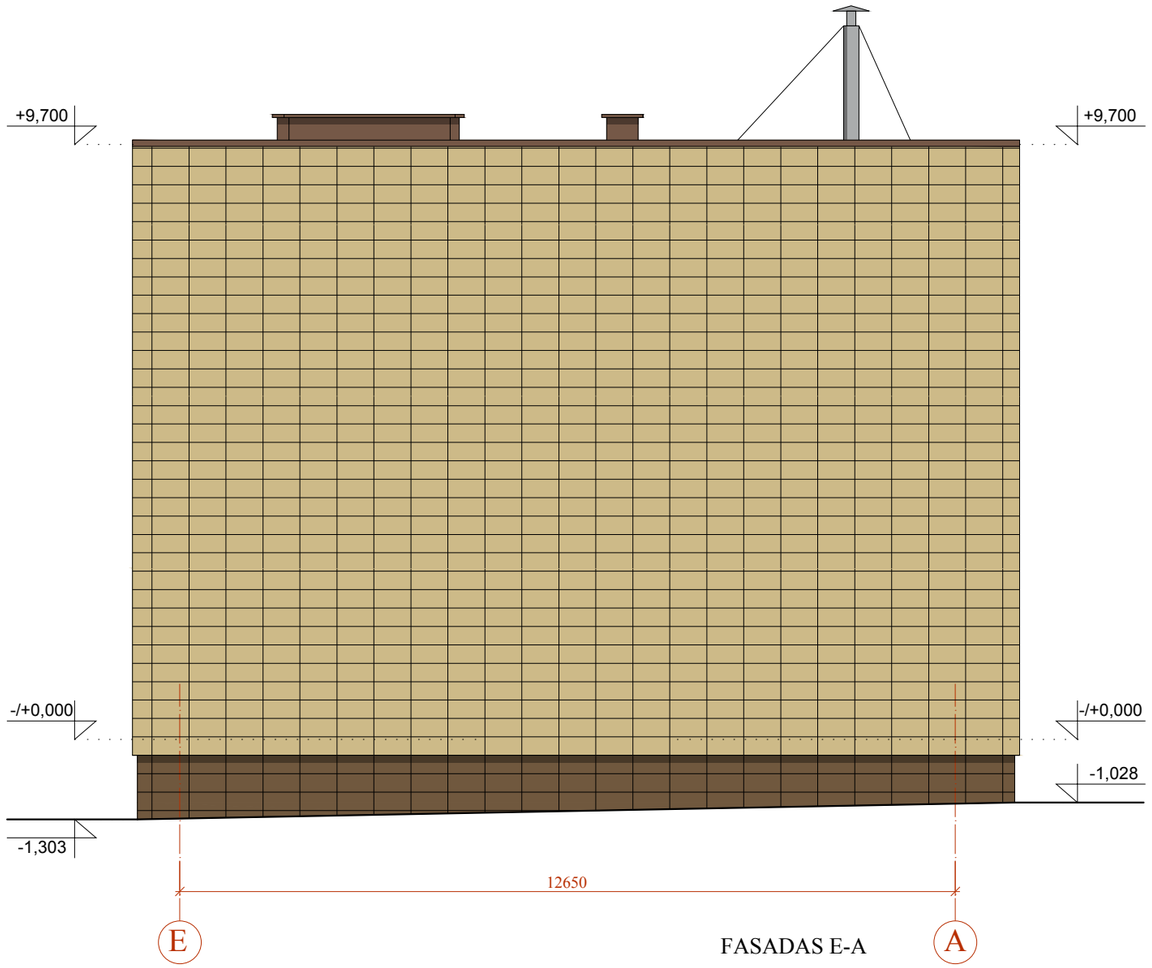

FASADAS E-A

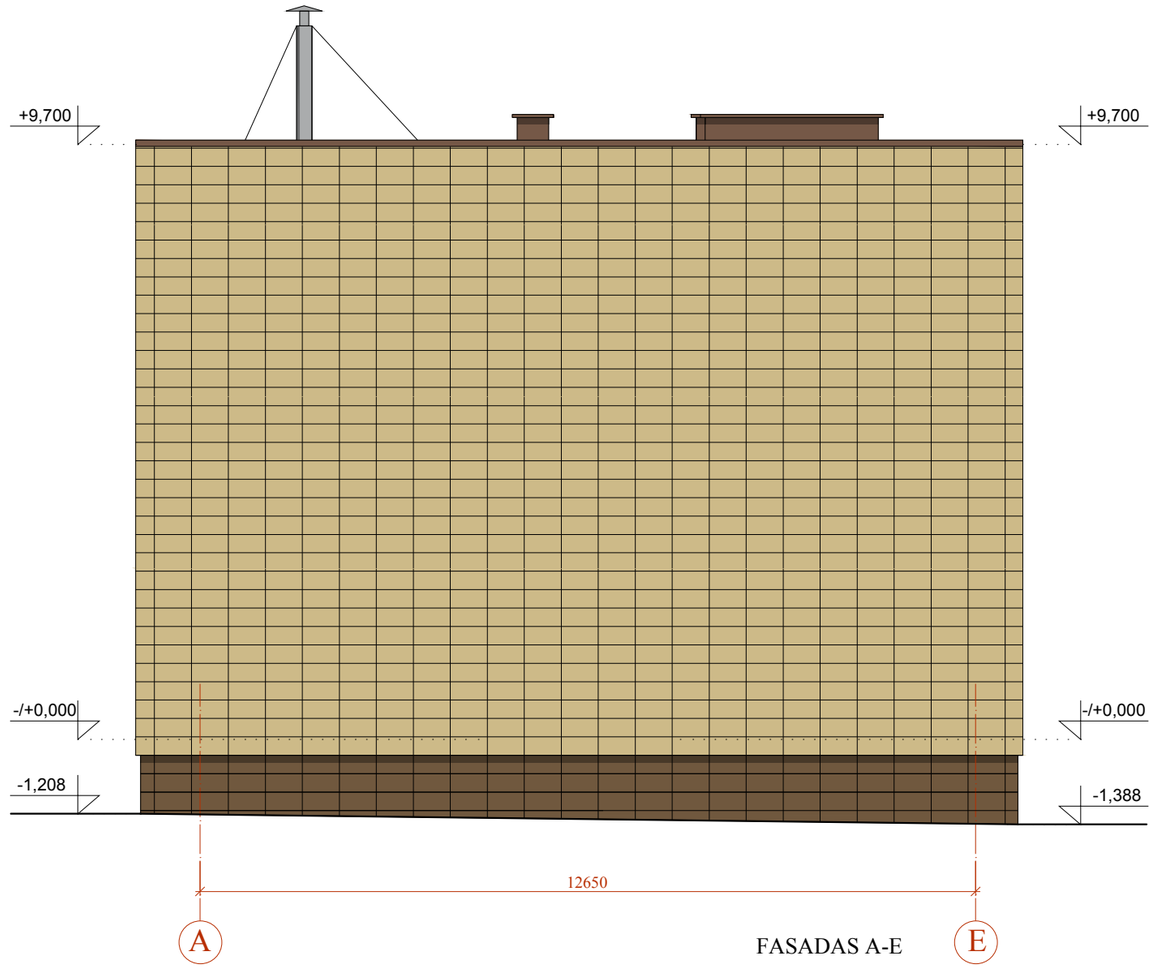

FASADAS A-E

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- fasadų apdaila - akmens masės plytelės, analogiškos "Paradyz ceramika", Arkesia Satyna/Satyn, brown (spalva - NCS S 2020-Y20R - gelsva)
- cokolio apdaila - akmens masės plytelės, analogiškos "Paradyz ceramika", Arkesia Satyna/Satyn, mocca (spalva - NCS S 6020-Y60R - ruda)
- skardinimai, palangės -ruda spalva (RAL 8025)

PASTABOS:

1. Išmatavimai duoti milimetrais, altitudės - metrais.
2. Matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje. Matmenis tikslinti vietoje, prieš atliekant montavimo darbus bei užsakant gaminius.
3. Brėžiniuose radus neatitikimų, sprendinius derinti su projektuotojais.
4. Reikalaujama, kad atitvarų projektavimui ir statybai būtų naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos. Sistemų įrengimo konstrukcinius sprendimus pateikia sistemos gamintojas. Būtina prisilaikyti pasirinktos sistemos tiekėjo technologinių sprendinių ir technologinio darbo reglamento.
5. Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose vietose turi būti įrengtos sistemos deformacinės siūlės.
6. Prieš pradedant sienų šiltinimo darbus, paruošiami fasadai: nuvalomas atitvarų paviršius, užtaisomi įtrūkimai ir nelygumai. Privaloma laikytis sistemos tiekėjo technologinių rekomendacijų.
7. Spalviniai fasadų sprendimai parenkami TDP, suderinus su miesto vyriausiuoju architektu (arba specialistu, atliekančiu jo funkcijas). Spalviniai sprendimai parenkami pagal apšiltinimo sistemos tiekėjo pateiktus fasadų spalvynus, kitų fasaduose naudojamų medžiagų, gaminių spalvynus. Fasadinių apdailos medžiagų spalvos turi būti suderintos su projekto autoriumi prieš montuojant.
8. Sienų apšiltinimui naudoti tik gamintojo patvirtintą sistemą. Iš atskirų tiekėjų ir gamintojų komplektuoti nesertifikuotą sistemą draudžiama.
9. Brėžinyje nurodytas medžiagas galima keisti analogiškomis, kito gamintojo. Pakeitimus derinti su projekto autoriais. Techniniai parametrai pateikti detalėse gali būti keičiami tik gerinant technines charakteristikas. Detalės gali būti tikslinamos parinkus konkrečią gamintojo sistemą.
10. Nepažymėti langai - paliekami esami.
11. Angokraščių apdaila - skarda (spalva - NCS S 1505-Y50R - smėlinė), rūsio langų angokraščių - skarda (RAL 7024 - pilka).
12. Brėžiniuose radus neatitikimų, sprendinius derinti su projektuotojais.
13. Atlikus šiltinimo darbus, keičiamos visos lauko palangės.

0	2021.05	STATYBOS LEIDIMUI	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVALIF. PATVIRTINIMO DOK. NR.	UAB „PROJEKTERA“ Žeimių g. 11, LT-55001, Jonava Mob. +370 656 20819, +370 682 38234 www.projektera.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Daugiabučio gyvenamojo namo, Parko g. 3, Rietave, atnaujinimo (modernizavimo) projektas	
30218	PV	A. Kriauza	DOKUMENTO PAVADINIMAS: **FASADAI** FASADAI: E-A, A-E, M 1:100 — LAIDA: 0
A1706	PDV SA	V. Baltuškaitė	
24765	PDV SK	A. Kriauza	
LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): UAB "Rietavo komunalinis ūkis" Į.k. 171668992, Kvėdarnos g. 4, Vatušių k., Rietavo sav.	DOKUMENTO ŽYMUO: 004/21K-01-TDP-SP/SA/SK.B-12	LAPAS: 1 — LAPŲ: 1

VIZUALIZACIJA NR.1

VIZUALIZACIJA NR.2

0	2021.05	STATYBOS LEIDIMUI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVALIF. PATVIRTINIMO DOK. NR.	**UAB „PROJEKTERA“** Žeimių g. 11, LT-55001, Jonava Mob. +370 656 20819, +370 682 38234 www.projektera.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Daugiabučio gyvenamojo namo, Parko g. 3, Rietave, atnaujinimo (modernizavimo) projektas		
30218	PV	A. Kriauza	DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
A1706	PDV SA	V. Baltuškaitė	**VIZUALIZACIJOS**		0
24765	PDV SK	A. Kriauza			
LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) UAB "Rietavo komunalinis ūkis" Į.k. 171668992, Kvėdarnos g. 4, Vatušių k., Rietavo sav.		DOKUMENTO ŽYMUO 004/21K-01-TDP-SP/SA/SK.B-13	LAPAS 1	LAPŲ 1